

TECHNOLOGY & INNOVATION

**ANMAX**®

CATÁLOGO DE PRODUTOS

# ÍNDICE

## **4 CONSTRUÇÃO CIVIL**

SI1000 / RM80 / RM80L / Q450 / Q450G / DM3600W  
C80T / C90 / C120 / C120L / C160 / C160L / Sf200 / VS170FB  
VC38M6 / VC45M6 / SP2PM6 / SP3PM6 / EVB-132-TC2  
EVB-332-TC2

## **7 GERADORES DIESEL**

DG8500CLE / DG8500CLE3 / DG8500CLED / DG8500SE  
DG8500WE - SOLDA / DG9500CLE

## **8 GERADORES GASOLINA**

AMG3600 / AMG3600 / AMG7500E / AMG8500E

## **9 CAMPO & JARDIM**

CG430B / CG430PLUS / CG520B / CG520PLUS / MT170G  
MT188DE / GD520B / GD520B / CS5200B / CS5800B

## **11 MOTOBOMBAS**

WP20X / WP30X  
DP20 / DP30 / DP30HP/E / DP40HP/E

## **12 MOTORES GASOLINA**

AN210 / AN210E / AN270 / AN270E / AN390 / AN420E

## **13 MOTORES DIESEL**

173F / 173FE / 178F / 178FE / 186FAE  
188F / 188FE / 192F / 192FE / 195F / 195FE

# CERTIFICADOS



# CONSTRUÇÃO CIVIL

A linha de produtos para construção civil da Anmax, atende as necessidades do pequeno, médio e grande construtor, oferecendo o que há de melhor em tecnologia, durabilidade e desempenho para sua obra.

Modelo	S1000
Código Comercial	000012
Diâmetro de trabalho	1000mm
Quantidade de pás	4
Ângulo máximo inclinação lâmina	Até 15°
Tipo de acionamento	Embreagem Centrífuga
Acoplamento ao motor	Correia
Motor - MARCA / MODELO	ANMAX An210
Motor - Cilindrada	208 cm³
Motor - Potência (HP)	7.0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm
Partida	MANUAL
Consumo médio (meia carga)	1,3 l/h
Capacidade tanque comb.	3,6 l
Peso sem combustível	74 Kg

ALISADORA DE CONCRETO



COMPACTADOR DE SOLO



RM80

Modelo	RM80	RM80L
Código Comercial	000013	000014
Dimensões da Sapata	290mm x 320mm	290mm x 320mm
Frequência de Impacto por minuto	400 a 600	400 a 600
Força de Impacto	12 KN	12 KN
Tipo de acionamento	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga
Lubrificação da Percussão	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH
Motor - MARCA / MODELO	Honda - Gx160	Loncin - LC168F-2H
Motor - Cilindrada	163 cm³	196 cm³
Motor - Potência (HP)	5.5 HP	6.5 HP
Motor - Potência (Kw)	3.8 Kw	4.1 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 10W30-API/SH	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	MANUAL	MANUAL
Consumo médio (meia carga)	1,3 l/h	1,3 l/h
Capacidade tanque comb.	3,6 l	3,6 l
Peso sem combustível	80 Kg	80 Kg

Modelo	Q450	Q450G
Código Comercial	000016	000017
Reservatório de água	25 litros	25 litros
Diâmetro máximo de disco	500mm	500mm
Profundidade máxima de corte	180mm	180mm
Rotação máxima do disco	4000 rpm	4000 rpm
Motor - MARCA / MODELO	ANMAX 186FAE	ANMAX An420
Motor - Cilindrada	418 cm³	420 cm³
Motor - Potência (HP)	10,5 HP	15,0 HP
Motor - Potência (Kw)	8,2 Kw	11,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	ELÉTRICA	MANUAL
Consumo (a meia carga)	2,4 l/h	3,6 l/h
Cap. tanque combustível	5,5 l	6,5 l
Peso s/ combustível	105 Kg	103 Kg

CORTADORAS DE PISO





**HIDROLAVADORA**

Modelo	DM3600W
Código Comercial	000030
Pressão de trabalho	3600PSI - 248bar
Vazão máxima	18 l/mim (1080 l/h)
Tipo da bomba	Radial - Triplex
Mangueira	10 metros - 5/16"
Motor - MARCA / MODELO	ANMAX 188FE
Motor - Cilindrada	458 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	11,5 HP
Motor - Potência (Kw)	8,6 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40 API CI-4/SL
Rotação de trabalho	3.600 rpm
Partida	ELÉTRICA
Consumo (a meia carga)	2,6 l/h
Cap. tanque combustível	5,5 l
Peso s/ combustível	133 Kg

**PLACAS VIBRATÓRIAS**



Modelo	C80T	C80TL	C120	C120L	C160	C160L
Código Comercial	000061	000062	000059	000060	000075	000076
Frequência de Vibrações	5200 VPM	5200 VPM	5500 VPM	5500 VPM	4000 VPM	4000 VPM
Força Centrífuga	13,5 KN	13,5 KN	18,0 KN	18,0 KN	30 KN	30 KN
Dimensões da sapata	560mm X 475mm	560mm X 475mm	585mm X 450mm	585mm X 450mm	730mm X 500mm	730mm X 500mm
Reservatório Água	12 litros	12 litros	***	***	***	REVERSÍVEL
Motor - modelo	HONDA - Gx160	Loncin - G200F	HONDA - Gx160	Loncin - G200F	HONDA - Gx160	Loncin - G200F
Motor - Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	5,5 HP	6,5 HP	5,5 HP	6,5 HP	5,5 HP	6,5 HP
Motor - Potência (Kw)	3,8 Kw	4,1 Kw	3,8 Kw	4,1 Kw	3,8 Kw	4,1 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)					
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 10W30-API/SH	SAE 20W50-API/SH	SAE 10W30-API/SH	SAE 20W50-API/SH	SAE 10W30-API/SH	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm					
Partida	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
Consumo (a meia carga)	1,3 l/h					
Cap. tanque combustível	3,6 l					
Peso s/ combustível	80 Kg	80 Kg	93 Kg	93 Kg	136 Kg	136 Kg

**RÉGUA VIGRATÓRIA**



Modelo	SF200
Código Comercial	000086
Motor - Modelo	ANMAX An35
Cilindrada	35,8 cm³
Motor - Potência (HP)	1,2HP
Motor - Potência (Kw)	0,9KW
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA
Óleo do Motor (recomendado)	SAE 10W30-API/SH
Sistema de Ignição	ELETRÔNICA / CDI
Sistema de Alimentação	CARBURADOR DIAFRAGMA
Capacidade Tanque Combustível	0,7 l
Consumo	1,0 l/h (média)
Sistema de Partida	MANUAL - RETRÁTIL
Rotação Máxima	9.000 RPM
Rotação de Marcha Lenta	2.600 RPM
Filtro de Ar	ESPUMA
Sistema de Transmissão	EMBRAGEM CENTRÍFUGA
Frequência de Vibrações	5.500 - 6.500 VPM
Régua	2,0 metros
Kit Ferramentas	CHAVE DE VELA
Peso sem Combustível	17 Kg

**VIBRADOR DE CONCRETO**



Modelo	VC38M6	VC45M6
Código Comercial	000077	000078
Diâmetro do Tubo	38mm	45mm
Comprimento do Tubo	440mm	440mm
Comprimento Mangote (mangueira)	6 metros	6 metros
Frequência de Trabalho (VPM / HZ)	12.000 - 14.000 / 160 - 200	12.000 - 14.000 / 160 - 200
Peso	15 Kg	16 Kg

**BOMBA SUBMERSÍVEL DE MANGOTE**



Modelo	SP2PM6	SP3PM6
Código Comercial	000079	000080
Diâmetro Saída	2 polegadas (50mm)	3 polegadas (75mm)
Altura Manométrica Máxima	15 m	15 m
Vazão Máxima	30 m³ / h	60 m³ / h
Rotor	Aberto (D 95mm)	Aberto (D 100mm)
Comprimento Mangote	6 metros	6 metros
Peso	20 Kg	21 Kg

**MOTOVIBRADOR**



Modelo	VS170FB
Código Comercial	000085
Motor - Modelo	ANMAX An210
Motor - Cilindrada	208cm³
Motor - Potência (HP)	7,0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm
Partida	MANUAL
Consumo (a meia carga)	1,1 l/h
Cap. tanque combustível	3,6 l
Estrutura	Quadro (perfil tubular)
Acessórios	Kit Engate Mangote
Peso s/ combustível	18 Kg



**CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO**

Modelo	EVB-132-TC2	EVB-332-TC2
Código Comercial	000092	000093
Potência Máxima de Carga	7,2 KW	22 KW
Corrente Nominal	32 A	32 A
Alimentação de Entrada	240V AC - MONOFÁSICO	440V AC - TRIFÁSICO
Tipo do Conector de Carregamento	TIPO 2 (IEC 62196)	TIPO 2 (IEC 62196)
Condições de Trabalho	ELEVAÇÃO: ≤ 2000 m TEMPERATURA: - 20°C à + 50°C	ELEVAÇÃO: ≤ 2000 m TEMPERATURA: - 20°C à + 50°C
Sistema de Proteção	SOBRE & SUB TENSÃO - SOBRECARGA - CURTO CIRCUITO - VAZAMENTO	SOBRE & SUB TENSÃO - SOBRECARGA - CURTO CIRCUITO - VAZAMENTO
Comprimento do Cabo	5 metros	5 metros
Nível de Proteção	IP55	IP55
Instalação	PAREDE - PISO	PAREDE - PISO

# GERADORES DIESEL

Soluções em geração de energia para residências, fazendas, comércio e indústria. Tecnologia a sua disposição, sempre quando precisar.



Modelo	DG8500CLE	DG8500CLE3	DG8500CLE4
Código Comercial	000025	000024	000026
Potência Máxima (picos uso)	7.0 KVA	7.0 KVA	7.0 KVA
Potência Nominal (uso contínuo)	6.5 KVA	6.5 KVA	6.5 KVA
Tensão de Saída - AC	110V / 220V - MONOFÁSICO	380V - TRIFÁSICO	220V - TRIFÁSICO
Carregador de Bateria - DC	12V / 8,3A	12V / 8,3A	12V / 8,3A
Sistema Regulador de Tensão	AVR	AVR	AVR
Autonomia	8 h	8 h	8 h
Sistema de Partida	MANUAL & ELÉTRICA	MANUAL & ELÉTRICA	MANUAL & ELÉTRICA
Motor - Cilindra	499 cm³	499 cm³	499 cm³
Motor - Potência (hp)	13,5 HP	13,5 HP	13,5 HP
Motor - Potência (Kw)	10,2 Kw	10,2 Kw	10,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL
Consumo (meia carga)	3,0 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Capacidade Tanque Comb.	12,5 l	12,5 l	12,5 l
Peso s/ Combustível	110 Kg	175 Kg	175 Kg

Modelo	DG8500SE - CABINADO	DG8500WE - SOLDA	DG9500CLE
Código Comercial	000027	000028	000029
Potência Máxima (picos uso)	7.0 KVA	50A ó 250A SOLDA	8.0 KVA
Potência Nominal (uso contínuo)	6.5 KVA	3,0 KVA - SAIDA AUXILIAR	7.0 KVA
Tensão de Saída - AC	110V / 220V - MONOFÁSICO	SAIDA AUXILIAR - 110V / 220V MONOFÁSICO	110V / 220V - MONOFÁSICO
Carregador de Bateria - DC	12V / 8,3A	12V / 8,3A	12V / 8,3A
Sistema Regulador de Tensão	AVR	AVR	AVR
Autonomia	8 h	8 h	8 h
Sistema de Partida	MANUAL & ELÉTRICA	MANUAL & ELÉTRICA	MANUAL & ELÉTRICA
Motor - Cilindra	499 cm³	499 cm³	531 cm³
Motor - Potência (hp)	13,5 HP	13,5 HP	15,0 HP
Motor - Potência (Kw)	10,2 Kw	10,2 Kw	11,1 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL
Consumo (meia carga)	3,0 l/h	3,0 l/h	3,4 l/h
Capacidade Tanque Comb.	25 l	25 l	12,5 l
Peso s/ Combustível	170 Kg	175 Kg	130 Kg

# GERADORES GASOLINA


Soluções em geração de energia para residências, fazendas, comércio e indústria.  
 Tecnologia a sua disposição, sempre quando precisar.



Modelo	AMG3600	AMG7500E	AMG8500E
Código Comercial	000022	000021	000023
Potência Máxima (picos uso)	3,0 KVA	6,9 KVA	7,5 KVA
Potência Nominal (uso contínuo)	2,5 KVA	5,5 KVA	6,0 KVA
Tensão de Saída - AC	110V / 220V	110V / 220V	110V / 220V
Carregador de Bateria - DC	12V / 8,3A	12V / 8,3A	12V / 8,3A
Sistema Regulador de Tensão	AVR	AVR	AVR
Autonomia	8 h	8 h	8 h
Sistema de Partida	MANUAL	MANUAL	MANUAL
Motor - Cilindra	208 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (hp)	7,0 HP	15,0 HP	15,0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw	11,1 Kw	11,1 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH
Consumo (meia carga)	1,3 l/h	3,0 l/h	3,2 l/h
Capacidade Tanque Comb.	15 l	25 l	25 l
Peso s/ Combustível	43 Kg	76 Kg	78 Kg

# CAMPO & JARDIM

Transforme seu jardim com nossos equipamentos de jardinagem de alta qualidade! Desde roçadeiras a gasolina, até motocultivadores. temos tudo o que você precisa para manter seu espaço verde deslumbrante o ano todo. Descubra nossa linha completa de ferramentas confiáveis e eficientes hoje mesmo! .

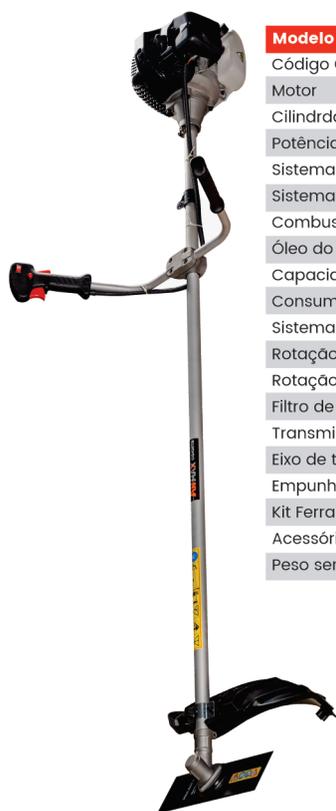

Modelo	CG430B	CG430PLUS
Código Comercial	000063	000096
Motor	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR
Cilindrda	42,7CC	42,7CC
Potência Máxima	1,7HP / 1,3KW	2,0HP / 1,5KW
Sistema de Ignição	ELETRÔNICA / CDI	ELETRÔNICA / CDI
Sistema de alimentação	CARBURADOR DIAFRAGMA	CARBURADOR DIAFRAGMA
Combustível	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1
Óleo do Motor (recomendado)	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR
Capacidade Tanque Combustível	1,2 l	1,2 l
Consumo	1,0 l/h (média)	1,1 l/h (média)
Sistema de Partida	MANUAL - RETRÁTIL	MANUAL - RETRÁTIL
Rotação Máxima	12.000 RPM	9.000 RPM
Rotação de Marcha Lenta	3.200 RPM	3.000 RPM
Filtro de Ar	ESPUMA	ESPUMA
Transmissão	EMBREGEM CENTRÍFUGA	EMBREGEM CENTRÍFUGA
Eixo de transmissão	28mm X 1500mm	28mm X 1500mm
Empunhadura	RÍGIDO - 8mm X 9 ESTRIAS GUIDÃO	RÍGIDO - 8mm X 9 ESTRIAS GUIDÃO
Kit Ferramentas	CHAVE DE VELA/ BOCA / ALLEN	CHAVE DE VELA/ BOCA / ALLEN
Acessórios	LÂMINA 2P / CINTO / CARRETEL FIO DE NYLON / MISTURADOR	LÂMINA 2P / CINTO / CARRETEL FIO DE NYLON / MISTURADOR
Peso sem Combustível	8,3 Kg	8,5 Kg



Modelo	CG520B	CG520PLUS
Código Comercial	000064	000097
Motor	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR
Cilindrda	51,6CC	52,0CC
Potência Máxima	2,0HP / 1,5KW	2,2HP / 1,7KW
Sistema de Ignição	ELETRÔNICA / CDI	ELETRÔNICA / CDI
Sistema de alimentação	CARBURADOR DIAFRAGMA	CARBURADOR DIAFRAGMA
Combustível	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1
Óleo do Motor (recomendado)	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR
Capacidade Tanque Combustível	1,2 l	1,2 l
Consumo	1,1 l/h (média)	1,2 l/h (média)
Sistema de Partida	MANUAL - RETRÁTIL	MANUAL - RETRÁTIL
Rotação Máxima	10.000 RPM	10.000 RPM
Rotação de Marcha Lenta	3.200 RPM	3.000 RPM
Filtro de Ar	ESPUMA	ESPUMA
Transmissão	EMBREGEM CENTRÍFUGA	EMBREGEM CENTRÍFUGA
Eixo de transmissão	28mm X 1500mm	28mm X 1500mm
Empunhadura	RÍGIDO - 8mm X 9 ESTRIAS GUIDÃO	RÍGIDO - 8mm X 9 ESTRIAS GUIDÃO
Kit Ferramentas	CHAVE DE VELA/ BOCA / ALLEN	CHAVE DE VELA/ BOCA / ALLEN
Acessórios	LÂMINA 2P / CINTO / CARRETEL FIO DE NYLON / MISTURADOR	LÂMINA 2P / CINTO / CARRETEL FIO DE NYLON / MISTURADOR
Peso sem Combustível	8,5 Kg	8,7 Kg

**Motocultivador**


Modelo	MT170G	MT188DE
Código Comercial	000094	000095
Largura do corte	750 a 900mm	800 a 1050mm
Profundidade do corte	150 a 300mm	150 a 300mm
Rodas	Pneus com câmara 4.0" x 8"	Pneus com câmara 5.0" x 12"
Transmissão (Marchas)	2 Velocidades p/ frente - N - Ré	3 Velocidades p/ frente - N - Ré
Acoplamento ao motor	Correia	Embreagem Banhada a Óleo
Motor - MARCA / MODELO	ANMAX An210	ANMAX 188FE
Motor - Cilindrada	208 cm <sup>3</sup>	456 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	7.0 HP	11,5 HP
Motor - Potência (Kw)	5.2 Kw	5.2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	DIESEL
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH	SAE 15W40 API CI-4/SL
Rotação de trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	MANUAL	MANUAL & ELÉTRICA
Consumo médio (meia carga)	1,3 l/h	3,0 l/h
Capacidade tanque comb.	3,6 l	5,5 l
Peso sem combustível	101 Kg	149 Kg

Modelo	GD520B	GD620B
Código Comercial	000090	000091
Motor	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR
Cilindrada	52,0CC	62,0CC
Potência Máxima	2,2HP / 1,7KW	3,1HP / 2,3KW
Sistema de Ignição	ELETRÔNICA / CDI	ELETRÔNICA / CDI
Sistema de Alimentação	CARBURADOR DIAFRAGMA	CARBURADOR DIAFRAGMA
Combustível	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1
Óleo do Motor (recomendado)	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR
Capacidade Tanque Combustível	1,0 l	1,0 l
Consumo	1,2 l/h (média)	1,5 l/h (média)
Sistema de Partida	MANUAL - RETRÁTIL	MANUAL - RETRÁTIL
Rotação Máxima	7.000 RPM	8.500 RPM
Rotação de Marcha Lenta	3.000 RPM	3.000 RPM
Filtro de Ar	ESPUMA	ESPUMA
Sistema de Transmissão	EMBREAGEM CENTRÍFUGA	EMBREAGEM CENTRÍFUGA
Caixa de Redução	40:01:00	28mm X 1500mm
Fixação da Broca	PRESILHA	RÍGIDO - 8mm X 9 ESTRIAS
Kit Ferramentas	CHAVE DE VELA	CHAVE DE VELA
Peso sem Combustível	9,1 Kg	9,6 Kg

**Perfurador de solo**

**Motosserra**


Modelo	CS5200B	CS5800B
Código Comercial	000088	000089
Motor	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR	2 TEMPOS REFRIGERADO A AR
Cilindrada	52,0CC	58,0CC
Potência Máxima	2,7HP / 2,0KW	3,1HP / 2,3KW
Sistema de Ignição	ELETRÔNICA / CDI	ELETRÔNICA / CDI
Sistema de Alimentação	CARBURADOR DIAFRAGMA	CARBURADOR DIAFRAGMA
Combustível	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1	GASOLINA COMUM + ÓLEO 2 TEMPOS / PROPORÇÃO 25:1
Óleo do Motor (recomendado)	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR	ÓLEO 2T MINERAL - JASO FB OU SUPERIOR
Capacidade Tanque Combustível	550 ml	550 ml
Consumo	0,7 l/h (média)	0,9 l/h (média)
Sistema de Partida	MANUAL - RETRÁTIL	MANUAL - RETRÁTIL
Rotação Máxima	11.000 RPM	11.000 RPM
Rotação de Marcha Lenta	3.000 RPM	3.000 RPM
Filtro de Ar	ELEMENTO SIMPLES	ELEMENTO SIMPLES
Conjunto de Corte - Sabre	18" - 46cm (ponta rolante)	20" - 51cm (ponta rolante)
Conjunto de Corte - Corrente	3/8" x .058" - 1,5mm	3/8" x .058" - 1,5mm
Sistema Lubrificação da Corrente	BOMBA AUTOMÁTICA	BOMBA AUTOMÁTICA
Capacidade Tanque Lubrificação	260 ml	260 ml
Kit Ferramentas	CHAVE DE VELA	CHAVE DE VELA
Peso Sem Combustível	7,5 Kg	7,8 Kg

# MOTOBOMBAS GASOLINA



Modelo	WP 20X	WP 30X	
Código Comercial	000036	000037	
Tipo da Bomba	AUTO ESCORVANTE	AUTO ESCORVANTE	
Sucção (entrada)	2" - 51 mm	3" - 77 mm	
Recalque (saída)	2" - 51 mm	3" - 77 mm	
Profundidade Máxima Sucção	6 m	6 m	
Altura Manométrica Máxima	30 m	35 m	
Vazão Máxima	30 m <sup>3</sup> / h	60 m <sup>3</sup> / h	
Motor - Cilindrada	196 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>	
Motor - Potência (hp)	6.5 HP	6.5 HP	
Motor - Potência (Kw)	4.8 Kw	4.8 Kw	
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH	
Consumo (meia carga)	1,3 l/h	1,3 l/h	
Capacidade Tanque Comb.	3,6 l	3,6 l	
Peso s/ Combustível	22 Kg	24 Kg	
Curva de Rendimento	Altura (mca)	1 5 10 15	1 5 10 15
	Vazão (l/h)	30.000 26.000 21.000 16.000	60.000 50.000 42.000 31.000
		20 25 30	20 25 30 35
		12.000 7.000 2.000	24.000 13.000 5.000 1.000

# MOTOBOMBAS DIESEL



Modelo	DP20	DP30	DP30HP/E	DP40HP/E
Código Comercial	000031	000033	000034	000035
Tipo da Bomba	AUTO ESCORVANTE	AUTO ESCORVANTE	CENTRÍFUGA	CENTRÍFUGA
Sucção (entrada)	2" - 51 mm	3" - 77 mm	3" - 75 mm	4" - 100 mm
Recalque (saída)	2" - 51 mm	3" - 77 mm	3" - 75 mm	4" - 100 mm
Profundidade Máxima Sucção	6 m	6 m	6 m	6 m
Altura Manométrica Máxima	30 m	25 m	60 m	75 m
Vazão Máxima	35 m <sup>3</sup> / h	58 m <sup>3</sup> / h	42 m <sup>3</sup> / h	78 m <sup>3</sup> / h
Motor - Cilindrada	247 cm <sup>3</sup>	247 cm <sup>3</sup>	418 cm <sup>3</sup>	499 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (hp)	5.5 HP	5.5 HP	10.5 HP PARTIRA ELÉTRICA	13.5 HP PARTIDA ELÉTRICA
Motor - Potência (Kw)	3,6 Kw	3,6 Kw	8,2 Kw	10,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40-API CI-4/SL	SAE 15W40-API CI-4/SL	SAE 15W40-API CI-4/SL	SAE 15W40-API CI-4/SL
Consumo (meia carga)	1,3 l/h	1,8 l/h	2,4 l/h	3,0 l/h
Capacidade Tanque Comb.	2,5 l	2,5 l	5,5 l	5,5 l
Peso s/ Combustível	32 Kg	24 Kg	66 Kg	69 Kg
Curva de Rendimento	Altura (mca)	1 5 10 15	1 5 10 15	1 5 10 15
	Vazão (l/h)	35.000 34.000 33.000 27.000	58.000 54.000 46.000 35.000	42.000 32.300 23.500 10.300
		20 25 30	20 25	55 65 75
		21.000 8.000 1.000	21.000 6.000	5.000 2.400 1.200
				9.400 4.600 2.200

# MOTORES GASOLINA

ótimo desempenho, fáceis de usar e baixo consumo de combustível, disponíveis nas potências de 6.5HP a 15,0HP, partida manual e com opção de partida elétrica.



Modelo	AN210	AN210E
Código Comercial	000051	000050
Motor - Cilindrada	208 cm <sup>3</sup>	208 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	7.0 HP	7.0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw	5,2 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T
Combustível	Gasolina	Gasolina
Lubrificação recomendada	SAE 20W 50-API/SH	SAE 20W 50-API/SH
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual	Manual / Elétrica
Consumo (Meia Carga)	1,1 l/h	1,1 l/h
Cap. Tanque de Combustível	3,6 l	3,6 l
Peso s/ Combustível	13 Kg	16 Kg

Modelo	AN270	AN270E
Código Comercial	000053	000052
Motor - Cilindrada	270 cm <sup>3</sup>	270 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	9,0 HP	9,0 HP
Motor - Potência (Kw)	6,7 Kw	6,7 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T
Combustível	Gasolina	Gasolina
Lubrificação recomendada	SAE 20W 50-API/SH	SAE 20W 50-API/SH
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual	Manual / Elétrica
Consumo (Meia Carga)	1,1 l/h	1,1 l/h
Cap. Tanque de combustível	3,6 l	3,6 l
Peso s/ Combustível	25 Kg	27 Kg



Modelo	AN390	AN420E
Código Comercial	000054	000055
Motor - Cilindrada	390 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	13.0 HP	15.0 HP
Motor - Potência (Kw)	9,7 Kw	11,1 Kw
Motor - Ciclo	4T (Tempos)	4T (Tempos)
Combustível	Gasolina	Gasolina
Lubrificação recomendada	SAE 20W 50-API/SH	SAE 20W 50-API/SH
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual	Elétrica
Consumo (Meia Carga)	2,3 l/h	3,0 l/h
Cap. Tanque de Combustível	6,5 l	6,5 l
Peso s/ Combustível	31 Kg	35 Kg

# MOTORES DIESEL

Alta performance, tecnologia, desempenho, versáteis e robustez, são a base da linha de motores diesel Anmax. Refrigerados a Ar, são disponibilizados nas potências de 5.5HP a 15HP, partida manual e com opção de partida elétrica.



Modelo	173F	173FE
Código Comercial	000039	000040
Motor - Cilindrada	247 cm <sup>3</sup>	247 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	5.5 HP	5.5 HP
Motor - Potência (Kw)	4,1 Kw	4,1 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T
Combustível	Diesel	Diesel
Lubrificação recomendada	SAE 15W 40-API CI-4/SL	SAE 15W 40-API CI-4/SL
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual	Elétrica
Consumo (Meia Carga)	1,3 l/h	1,3 l/h
Cap. Tanque de Combustível	2,5 l	2,5 l
Peso s/ Combustível	28 Kg	32 Kg

Modelo	178F	178FE	186FAE	188F	188FE
Código Comercial	000041	000042	000043	000044	000045
Motor - Cilindrada	296 cm <sup>3</sup>	296 cm <sup>3</sup>	418 cm <sup>3</sup>	456 cm <sup>3</sup>	456 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	7.0 HP	7.0 HP	10,5 HP	11.5 HP	11.5 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw	5,2 Kw	8,2 Kw	8,6 Kw	8,6 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T	4T	4T (Tempos)	4T
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Lubrificação recomendada	SAE 15W 40-API CI-4/SL				
Rotação de Trabalho	3.600 rpm				
Partida	Manual	Elétrica	Elétrica	Manual	Elétrica
Consumo (Meia Carga)	1,6 l/h	1,6 l/h	2,4 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Cap. Tanque de Combustível	3,5 l	3,5 l	5,5 l	5,5 l	5,5 l
Peso s/ Combustível	28 Kg	32 Kg	38 Kg	48 Kg	52 Kg

Modelo	192F	192FE	195E	195FE
Código Comercial	000046	000047	000048	000049
Motor - Cilindrada	499 cm <sup>3</sup>	499 cm <sup>3</sup>	531 cm <sup>3</sup>	531 cm <sup>3</sup>
Motor - Potência (HP)	13.5 HP	13.5 HP	15.0 HP	15.0 HP
Motor - Potência (Kw)	10,2 Kw	10,2 Kw	11,1 Kw	11,1 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T	4T	4T
Combustível	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Lubrificação recomendada	SAE 15W 40-API CI-4/SL			
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual	Elétrica	Manual	Elétrica
Consumo (Meia Carga)	3,0 l/h	3,0 l/h	3,4 l/h	3,4 l/h
Cap. Tanque de Combustível	5,5 l	5,5 l	5,5 l	5,5 l
Peso s/ Combustível	49 Kg	53 Kg	55 Kg	59 Kg



Everest internacional Comercio e Importação LTDA.

Rua Dois de Setembro, 4241 - Galpão 15 | Itoupava Norte  
Blumenau/SC, CEP 89.030-140

+55 47 3380 5126  
[contato@anmax.com.br](mailto:contato@anmax.com.br)  
[www.anmax.com.br](http://www.anmax.com.br)